

Инструкция для председателя СНТ

Личный кабинет на сайте ТССТ



Оглавление

Личный кабинет председателя	3
Раздел пользователи	4
Пользователи. Показания счетчика	4
Фильтр показаний счетчиков.....	4
Выгрузка данных показаний счетчика в таблицу Excel	5
Печать	5
Информация о счетчике.....	5
Выгрузка данных показателей счетчиков в таблицу Excel	6
Печать	7
Редактирование информации счетчика	7
Включение/выключение счетчика	7
Обновление ограничений.....	8
Отвязка счетчика.....	8
Почасовые данные	8
События счетчика	8
Сервис. Настройка ограничений	9
Настройка параметров устройств	9
Пользователи. Управление пользователями.....	10
Регистрация нового пользователя	10
Отправка сообщений	11
Пользователи. Контроль потребления	12
Раздел Сообщения	13
Выгрузка смс сообщений в таблицу Excel	13
Печать	14
Раздел Устройства	14
Счетчики электроэнергии	14
Раздел Финансы	14
Журнал Движения денежных средств СНТ	14
Настройка журнала движения денежных средств СНТ	14
Поступление\списание денежных средств.....	15
Выгрузка данных в таблицу Excel.....	17
Печать	17
Баланс.....	17
Внесение оплаты за пользователя.....	18



Внос в ТССТ19



Личный кабинет председателя

Каждый пользователь сайта ТССТ после регистрации имеет доступ к своему личному кабинету.

Для входа в личный кабинет введите свой логин и пароль.

В системе предусмотрено распределение ролей. Роль определяет доступ к определенной информации системы и выполнению определенных действий. Предусмотрены следующие роли: электрик, финансист, руководитель и администратор.

Председателю СНТ определяются роли руководителя, администратора, финансиста, электрика.

Главная страница личного кабинета сайта ТССТ председателя похожа на личный кабинет пользователя ТССТ.

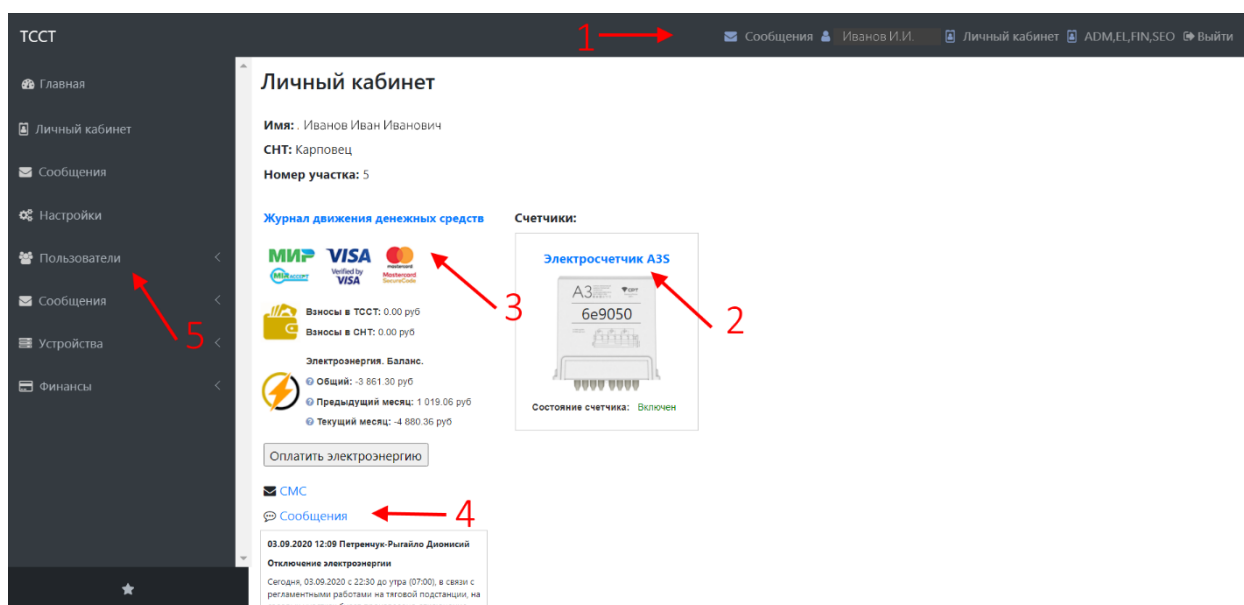


Рисунок 1 Личный кабинет главная страница

В личном кабинете пользователю доступна следующая информация:

1. Информационная строка, которая содержит:
 - ФИО пользователя;
 - Сообщения – ссылка на раздел сообщений пользователя;
 - Личный кабинет – ссылка на главную страницу личного кабинета;
 - Указаны роли пользователя;
 - Выход – завершение работы в личном кабинете.
2. Журнал движения денежных средств. Оплата электроэнергии. Взносы в СНТ и ТССТ. Общий баланс пользователя, баланс на текущий месяц и предыдущий месяц.
3. Счетчик пользователя. Показатели электроэнергии.
4. СМС и сообщения.
5. Разделы системы. Доступна информация по счетчикам пользователей, управление списком пользователей СНТ, рассылка сообщений, финансовый раздел.

Рассмотрим разделы системы, которые доступны для председателя СНТ.

Председателю СНТ доступна информация и управление системой в рамках своего СНТ.



Раздел пользователи

В разделе Пользователи председателю доступна информация относящиеся к электросчетчикам пользователей СНТ, списку пользователей СНТ, настройке ограничений.

Пользователи. Показания счетчика

Подраздел содержит информацию по всем зарегистрированным счетчикам в системе.

СНТ:

Показать записей Поиск:

СНТ	Уч.	Абонент	Номер счетчика	T1 25	T1 сег.	T2 25	T2 сег.	T1 кв\ч	T2 кв\ч	Дата	К оплате, руб.
Карповец	11	Зельвенский Григорий Валерьевич	605Aa5	268,255	268,356	51,863	51,863	0,101	0	13.11.2020	0,66
Карповец	12	Колосов Максим Борисович	606879	8049,631	8347,024	6853,967	7013,95	297,393	159,983	13.11.2020	2362,78
Карповец	13	Пилипин Александр Федорович	605494	70,15	78,657	15,468	16,752	8,507	1,284	13.11.2020	59,27
Карповец	14	Польская Наталья Ивановна	60541b	24,09	35,509	8,431	8,431	11,419	0	13.11.2020	75,23
Карповец	15	Федотова Вера Павловна	6051e9	106,29	117,037	15,594	15,803	10,747	0,209	13.11.2020	71,3
Карповец	16	Поселыгина Александра В	606f4e	8881,722	9329,726	4001,771	4194,348	448,004	192,577	13.11.2020	3437,48
Карповец	17	Глазунова Лариса Дмитриевна	60eeae0	1305,797	1305,797	400,16	400,16	0	0	13.11.2020	0
Карповец	18	Малисова Татьяна	60eeadd	531,786	532,371	74,905	74,905	0,585	0	13.11.2020	3,85

Рисунок 2 Показатели счетчиков пользователей СНТ

Вся информация по счетчика собрана в таблицу и председателю доступны следующие данные:

- Название СНТ;
- Участок - номер участка;
- Абонент - ФИО владельца счетчика электроэнергии;
- Номер счетчика. При клике мышкой в поле, открывается информация о счетчике.
- T1 25 – показания по счетчику тарифа T1 на 25-е число отчетного периода предыдущего месяца;
- T1 сегодня – общие показания по счетчику по тарифу T1 на текущее число месяца.
- T2 25 – показания по счетчику тарифа T2 на 25-е число отчетного периода предыдущего месяца;
- T2 сегодня – общие показания по счетчику по тарифу T2 на текущее число месяца.
- T1 кв\ч, T2 кв\ч – потребление электроэнергии в час по указанным тарифам.

Форму расчета

$$T1 \text{ кв}\backslash\text{ч} = T1 \text{ сег} - T1 \text{ 25}$$

$$T2 \text{ кв}\backslash\text{ч} = T2 \text{ сег} - T2 \text{ 25}$$

- Дата - дата показателей счетчика;
- К оплате руб. - сумма к оплате по потребляемой электроэнергии на указанную дату.

Формула расчета

$$\text{Итого к оплате} = (T1 \text{ кв}\backslash\text{ч} * \text{тариф}) + (T2 \text{ кв}\backslash\text{ч} * \text{тариф})$$

Фильтр показаний счетчиков

Для удобства пользования таблицей предусмотрена строка поиска и фильтр количества строк и столбцов, отображаемых в таблице.

Показать записей Поиск:



Укажите количество записей в таблице и нажмите кнопку **Отфильтровать**.

Откроется окно

Наименование столбца	Выбор	Фильтр
СНТ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Уч.	<input type="checkbox"/>	
Абонент	<input checked="" type="checkbox"/>	
Номер счетчика	<input checked="" type="checkbox"/>	
Т1 25	<input checked="" type="checkbox"/>	
Т1 сег.	<input type="checkbox"/>	
Т2 25	<input checked="" type="checkbox"/>	
Т2 сег.	<input type="checkbox"/>	
Т1 кВт/ч	<input checked="" type="checkbox"/>	
Т2 кВт/ч	<input checked="" type="checkbox"/>	
Дата	<input checked="" type="checkbox"/>	
К оплате, руб.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Применить Отменить

Рисунок 3 Окно фильтра таблицы

В окне указаны названия столбцов для вывода в таблицу показаний счетчика.


Уберите знак **V** (галочку) напротив названия столбца, который не нужен в таблице.

Например, в следующем отчете таблицы уберут номер участка, показатель Т1 сегодня и показатель Т2 сегодня.

Для сохранения параметров фильтра нажмите кнопку **Применить**.


[Выгрузка данных показаний счетчика в таблицу Excel](#)

Для выгрузки данных таблицы «Показаний счетчика» в программу Excel нажмите кнопку



Далее откроется программа Excel с загруженной таблицей.

Печать



Для вывода на печать таблицы с данными показаний счетчиков нажмите на кнопку

[Информация о счетчике](#)

В системе предусмотрена возможность более детально посмотреть информацию по каждому зарегистрированному счетчику. Поэтому в таблице показаний счетчиков можно нажать на номер счетчика абонента, после чего откроется страница Информация о счетчике.



Информация о счетчике

СНТ: Карповец
Номер участка: 11
Абонент: Петров Иван Петрович

	T1	T2
Показания на 25.01	268.356	51.863
Показания на 05.02	268.356	51.863
Расход кВт	0	0
Тариф	6.59 руб	2.52 руб
Сумма руб.	0.00 руб	

Состояние на 05.02.2021 01:02:48

Включен [Отключить](#)

Нет лимита потребления [Обновить ограничения](#)

[Отвязать счетчик](#)

[События счетчика](#)
[Почасовые данные](#)

Период: 06.01.2021 - 05.02.2021
Показ данных: По дням

[Показать детализацию](#)

Показать 100 записей [Выгрузка в Excel](#) [Печать](#) Поиск:

Дата	T1	T2	Стоимость (руб.)
06.01.2021	268.356	51.863	0
07.01.2021	268.356	51.863	0

В счетчике пользователя председателю доступны для выполнения следующие действия:

- Редактирование информации счетчика.
- Включение и выключение счетчика.
- Обновление ограничений.
- Отвязка счетчика.

Детализированная информация со счетчика пользователя выводится в таблицу, в которой указана дата потребления электроэнергии, показатели тарифов и сумма к оплате на указанную дату.

Период: 14.10.2020 - 13.11.2020
Показ данных: По дням

[Показать детализацию](#)

Показать 100 записей [Выгрузка в Excel](#) [Печать](#) Поиск:

Дата	T1	T2	Стоимость (руб.)
14.10.2020	7933.345	6784.313	30.73
15.10.2020	7936.16	6784.313	18.55

Таблицу с показателями счетчика можно настраивать, указав даты и показ данных по дням или месяцам.


Период: 10.10.2020 - 09.11.2020
Показ данных: По дням

[Показать детализацию](#)

- Укажите нужные параметры настройки.
- Нажмите кнопку [Показать детализацию](#)
- Показатели счетчика отобразятся в таблице с учетом указанных параметров.

Выгрузка данных показателей счетчиков в таблицу Excel

Для выгрузки таблицы «Показатели счетчика» в программу Excel нажмите кнопку



Далее откроется программа Excel с загруженной таблицей.



Печать

Для вывода на печать таблицы с данными показателей счетчиков нажмите на кнопку

Редактирование информации счетчика

Для того чтобы перейти в режим редактирования нажмите на значок редактирования

Откроется окно, в котором указаны параметры счетчика и настройки лимита потребления.

Лимиты позволяют автоматически контролировать расход электроэнергии пользователей СНТ.

Информация о счетчике ✕

Секции

Лимиты [показать](#) / [скрыть](#)

Рабочий Лимит Вт:

Санкционный лимит Вт:

Санкционный лимит активен

Лимит включен

Основные параметры [показать](#) / [скрыть](#)

id:
XXXXX

ID счетчика:
XXXXX

Дата установки:

Комментарий:

- При необходимости укажите значения лимита потребления. Цифровое значение поля. Лимит указывается в Ваттах.

Рабочий лимит – в случае если у СНТ ограниченный лимит потребления электроэнергии, для пользователя СНТ может устанавливаться рабочий лимит. Например, нормальный лимит для однофазного счетчика можно установить в 5 кВт, а для трехфазного счетчика в 15 кВт.

Санкционный лимит – устанавливается в отношении пользователей СНТ с задолженностью по оплате электроэнергии. Такой лимит позволяет включить ограничение потребления 500 ваттами, что позволит полностью не отключать электроэнергию. При превышении нагрузки счетчик выключится и включится через 1 минуту.

- Поставьте знак **v** (галочку) для активации рабочего лимита и санкционного лимита.
- В поле комментарий указывается причина установки лимита.
- Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений настроек работы счетчика пользователя.

Включение/выключение счетчика

В системе предусмотрено удаленно отключение счетчика пользователя.



Управление личным кабинетом

Для того чтобы выключить счетчик пользователя нажмите на кнопку

Отключить

Для того чтобы включить счетчик, нажмите кнопку **Включить**.

Обновление ограничений

Обновление лимита потребления электроэнергии происходит при нажатии на кнопку

Обновить ограничения

Отвязка счетчика

Отвязка счетчика предусматривает отключение счетчика из системы СНТ

Отвязать счетчик

Почасовые данные

Это отчет потребления электроэнергии по часам.

Укажите период, за который вам нужно получить информацию и нажмите кнопку **Показать детализацию**.

Почасовые данные

Внимание. Данные передаются непосредственно из хранилища Стрим. Глубина хранения - год. Очень нежелательно делать запросы больше чем за 10 дней. Это связано с большим объемом передаваемых данных. Внимание, данные могут передаваться не каждый час. Периодичность данных зависит от условий прохождения сигнала до базовой станции, текущей загрузки базовой станции и серверов обработки данных.

Период: 02.02.2021 - 03.02.2021

Показать детализацию

Показать 100 записей

Дата	Тариф	Стоимость (руб.)
03.02.2021 9:18:18	T2	51.863
03.02.2021 9:03:19	T1	268.356
03.02.2021 8:18:16	T2	51.863
03.02.2021 8:03:17	T1	268.356
03.02.2021 7:19:54	T2	51.863
03.02.2021 7:04:55	T1	268.356
03.02.2021 6:20:03	T2	51.863

В таблице отчета отображается:

- Дата и время потребления электроэнергии;
- Тариф – T1 или T2;
- Стоимость потребленной электроэнергии.

События счетчика

Данный раздел содержит записи о всех событиях (работоспособности) счетчика.

Логи устройства

Показать 100 записей Отфильтровать Выгрузка в Excel Печать

Дата	ID	Тип	Описание	Температура	Батарея
25.01.2021 08:28	22	!	Обнаружено превышение коэффициента несимметрии фазных напряжений	2	3.05999994
25.01.2021 05:28	22	!	Обнаружено превышение коэффициента несимметрии фазных напряжений	3	3.05999994

Таблица событий содержит дату и время, название события.



Сервис. Настройка ограничений

В этом разделе можно посмотреть информацию о каждом счетчике и о лимитах потребления. А также настраивать и включать лимиты.

Состояние устройств

СНТ:

Показать записей

Данные	Актуал	Часы	Вкл	Фактические		Лимиты		Персональные		СНТ
				Значение	Статус	Нор	Санк			
Карповец № участка ФИО Электросчетчик «А3 Split» с радиомодемом «СТРИЖ» трехфазный (3.12)	12.10.2020 07:10:05	12.10.2020 07:10:00		0						
Карповец Уличное освещение СНТ Карповец Электросчетчик «А1М» с радиомодемом «СТРИЖ» однофазный (1.2)	12.10.2020 10:10:15	12.10.2020 10:10:00		65535						

В таблице Состояние устройств представлена следующая информация:

- Редактирование информации
- Данные - отображаются название СНТ и номер участка, ФИО члена СНТ, Тип счетчика и версия прошивки счетчика.
- Актуально - дата и время получения контрольного сообщения по часам базовой станции.
- Часы - дата и время получения контрольного сообщения по часам устройства

Следующие колонки отображают состояние лимитов

- Включено - показано включен или выключен счетчик.
- Фактические - значение лимита и признак его установки. Зеленая галочка означает, что лимит не установлен.
- Персональные - значения рабочего лимита и санкционного лимита для указанного пользователя СНТ.
- СНТ - значение Персонального/санкционного лимита установленного для всех пользователей СНТ, у которых не установлены персональные лимиты.

Настройка параметров устройств

Для внесения изменений в настройку счетчика нажмите кнопку редактировать.

Откроется окно, в котором прописаны параметры счетчика в системе и настройки лимита потребления.



Информация о счетчике ✕

Секции

Лимиты [показать](#) / [скрыть](#)

Рабочий Лимит Вт:

Санкционный лимит Вт:

Санкционный лимит активен

Лимит включен

Основные параметры [показать](#) / [скрыть](#)

id:
XXXXX

ID счетчика:
XXXXX

Дата установки:

Комментарий:

Настройка ограничений:

- При необходимости укажите значения лимита потребления. Цифровое значение поля. Лимит указывается в Ваттах.

Рабочий лимит – в случае если у СНТ ограниченный лимит потребления электроэнергии, для пользователя СНТ может устанавливаться рабочий лимит. Например, нормальный лимит для однофазного счетчика можно установить в 5 Квт, а для трехфазного счетчика в 15 кВт.

Санкционный лимит – устанавливается в отношении пользователей СНТ с задолженностью по оплате электроэнергии. Такой лимит позволяет включить ограничение потребления 500 ваттами, что позволит полностью не отключать электроэнергию. При превышении нагрузки счетчик выключится и включится через 1 минуту.

- Поставьте знак **v** (галочку) для активации рабочего лимита и санкционного лимита.
- В поле комментарий указывается причина установки лимита.
- Нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений настроек работы счетчика пользователя.

[Пользователи. Управление пользователями](#)

Раздел Члены СНТ содержит список зарегистрированных пользователей СНТ. В разделе можно просмотреть информацию о членах СНТ, добавить запись о новом пользователе и создать сообщение.

Регистрация нового пользователя

Для того чтобы создать карточку нового пользователя СНТ нужно:

1. Нажать кнопку
2. Заполните поля карточки пользователя;



Добавление пользователя

СНТ:

ФИО:

Номер участка:

Номер телефона:

Добавить пользователя


Рисунок 4 Карточка нового пользователя

3. Для сохранения нового пользователя нажмите кнопку

Добавить пользователя

Отправка сообщений

Председатель может сделать рассылку сообщений членам снт с помощью смс, на электронную почту или оставить личное сообщение в личном кабинете пользователя.

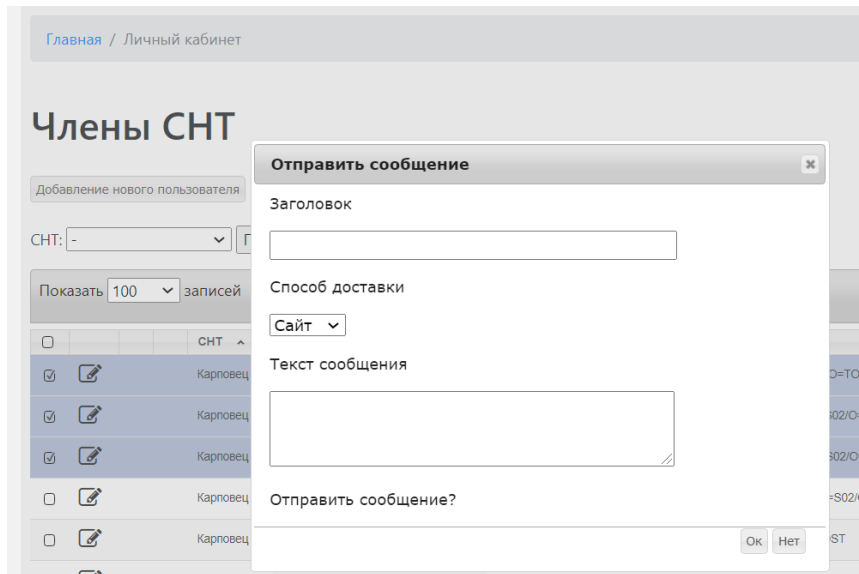

1. Поставьте знак *v* (галочка) напротив ФИО пользователей, которым нужно сделать рассылку сообщений.
2. Нажмите кнопку

Отправить сообщение
3. Заполните поля формы сообщения



Отправить сообщение ✕

Заголовок

Способ доставки

- ▾

Текст сообщения

Отправить сообщение?

Ok Нет

- Заголовок – укажите текст заголовка;
- Способ доставки – выберите способ отправки сообщения: через сайт, смс или электронная почта;
- Текст сообщения – укажите текст сообщения.

4. Для отправки сообщения нажмите кнопку

Пользователи. Контроль потребления

В данном разделе представлен отчет, который отображает пользователей СНТ с очень большим потреблением электроэнергии за определенный период.

ТССТ

Сообщения undefined Личный кабинет Выйти

Главная / Личный кабинет

Контроль потребления

СНТ: - ▾

Период: 20.01.2021 - 27.01.2021

Не учитывать кВт*час в сумме

Поиск:

СНТ	Участок	ФИО	T1 кВт*час	T2 кВт*час	Итого кВт*час	Макс кВт*час	Мин кВт*час	Средн кВт*час	Сумма
МХАТ	55	Новик Татьяна Львовна	696.776	346.8	1043.576	176.174	63.131	130.45	5573.54
ГАБТ	33	Лагулин Антон Борисович	708.262	320.223	1028.485	217.036	72.322	128.56	5523.23
Шахтстрой	27	Кузьмина Ольга Владимировна	569.207	288.537	857.744	139.603	94.046	107.22	4694.88
Шахтстрой	24	Кузнецов Денис Борисович	270.27	507.314	777.584	131.332	73.094	97.2	3206.81
ГАБТ	17	Кузьмина Елена Львовна	522.268	196.491	717.759	116.262	62.438	89.72	3969.55

Для создания отчета укажите период (по умолчанию указана предыдущая неделя) и минимальное значение потребления электроэнергии (пользователи со значениями ниже минимально установленного значения не войдут в отчет). Далее нажмите кнопку

В таблице отчета отобразятся следующие данные:

- СНТ – название СНТ;
- Участок – номер участка пользователя СНТ;
- ФИО – ФИО пользователя СНТ;
- T1 квт.час – потребление электроэнергии по тарифу T1 суммарное;



- Т2 квт.час – потребление электроэнергии по тарифу Т2 суммарное;
- Итого квт.час – это сумма значений Т1 квт.час и Т2 квт.час;
- Макс. квт. час – это максимальное значение суточного потребления за указанный период;
- Мин. квт. час – это минимальное значение суточного потребления за указанный период;
- Сред. квт. час – это значение колонки «Итого квт.час» разделенное на количество дней в периоде;
- Сумма - это сумма потребленного электричества с учетом коэффициента потерь, если он установлен у СНТ.

Раздел Сообщения

В разделе Сообщения отображаются все отправленные смс сообщения пользователям СНТ.

Отправленные СМС

Период: - СНТ:

Показать записей Поиск:

Дата	Телефон	Статус	Части	Стоимость	Текст	Отправлено	Доставлено	Абонент
09.10.2020 13:02:24	+7 xxx xx xx		2	6.60 руб	Ваш пароль был изменен.\n Сайт https://tucct.ru \nЛогин:*****\nПароль: *****	09.10.2020 12:02:00	09.10.2020 12:02:36	ФИО
10.09.2020 21:26:24	+7 xxx xxx xx		2	5.17 руб	Ваш пароль был изменен.\n Сайт https://tucct.ru \nЛогин:*****\nПароль: *****	10.09.2020 20:26:00	10.09.2020 20:27:30	ФИО

Для удобства просмотра таблицы отправленных смс предусмотрен фильтр периода дат.

Укажите нужный период и нажмите кнопку


В таблице отправленных сообщений представлена информация:

- Дата — это дата и время формирования сообщения;
- Телефон - номер телефона пользователя СНТ;
- Статус - статус отправки (отправлено\не отправлено);
- Части – указывается на сколько частей разбилось сообщение;
- Стоимость – стоимость отправленного сообщения;
- Текст - текст сообщения,
- Отправлено, Доставлено - дата отправки и дата доставки сообщения;
- Абонемент - ФИО пользователя СНТ и название СНТ.

Отправленные смс сообщения конкретному пользователю СНТ можно, нажав на номер абонента. Откроется таблица отправленных смс выбранного пользователя.

Выгрузка смс сообщений в таблицу Excel

Для выгрузки данных таблицы Отправленные смс в программу Excel нажмите кнопку



Далее откроется программа Excel с загруженной таблицей.



Печать

Для вывода на печать таблицы Отправленные смс нажмите на кнопку

Раздел Устройства

Счетчики электроэнергии

Раздел «Счетчики электроэнергии» содержит информацию по всем счетчикам зарегистрированным у пользователей СНТ.

Счетчики

СНТ:

Показать записей

ID	Номер счетчика	Наименование	Дата установки	СНТ	Участок	Пользователь
22	6e33ba	Электросчетчик «А3 Split» с радиомодемом «СТРИЖ» трехфазный (3.12)	13.04.2018	Карповец	01	Иванов Иван Иванович
72	6e6879	Электросчетчик «А3 Split» с радиомодемом «СТРИЖ» трехфазный (3.15)	26.07.2018	Карповец	02	Петров Иван Петрович

Рисунок 5 Счетчики электроэнергии

Раздел Финансы

Журнал Движения денежных средств СНТ

В журнале движения денежных средств отображаются все действия, связанные с поступлением и списанием денежных средств от пользователей СНТ за электроэнергию, взносы в СНТ и взносы ТССТ.

ТССТ Сообщения undefined Личный кабинет Выйти

Главная / Личный кабинет

Журнал движения денежных средств СНТ

Период: -

Статья платежа: Тип платежа:

СНТ:

Показать записей

Дата	СНТ	Уч.	ФИО	Сумма	Тип	Статья	Комментарий
13.10.2020 12:40:02	Карповец	№	ФИО	4787.26	+	Электроэнергия	Оплата картой 2020-10-13 12:40:02
10.10.2020 15:38:21	Карповец	№	ФИО	1301.3	+	Электроэнергия	Оплата картой 2020-10-10 15:38:21

Рисунок 6 Журнал движения денежных средств СНТ

Настройка журнала движения денежных средств СНТ

Журнал движения денежных средств можно детализировано настроить по следующим параметрам:

- Период движения средств. Укажите диапазон дат для вывода данных в таблицу.
- Статья платежа: все, взносы ТССТ, взносы СНТ, электроэнергия.
- Тип платежа: все, поступление, списание.
- Название СНТ.



После того как были указаны параметры для таблицы движения денежных средств, нажмите на кнопку

Таблица журнала движения денежных средств содержит следующие данные:

- Дата – это дата и время записи данных о поступлении или списании денежных средств;
- СНТ - название СНТ;
- Участок - номер участка пользователя СНТ;
- ФИО – фамилия имя отчество пользователя СНТ;
- Сумма - сумма зачисления или списания;
- Тип - тип операции: **+** - значок обозначает поступление средств, **-** - значок обозначает списание средств.
- Статья – указана статья платежа: взносы ТССТ, взносы СНТ, электроэнергия.
- Просмотр проводки. Для просмотра/редактирования документа проводки, нажмите на значок Укажите причину корректировки в соответствующем поле.
- Поле комментариев.

Посмотреть **движение денежных средств определенного пользователя** СНТ можно, нажав на ФИО этого пользователя в таблице движения денежных средств.

Откроется журнал движения денежных средств пользователя:

Журнал движения денежных средств пользователя

СНТ: Карповец

Номер участка: 01

Абонент: Иванов Иван Иванович

Период: 20.08.2020 - 18.11.2020

Статья платежа: Все Тип платежа: Все

Показать 100 записей

Поиск:

Дата	Сумма	Тип	Статья	Комментарий
13.06.2020 14:21:14	356.00	+	Электроэнергия	Оплата картой 2020-06-13 14:21:14
14.06.2020 10:48:36	335.00	-	Электроэнергия	Т1пред.2250 Т1 тек.2314
28.07.2020 15:32:02	1450.00	-	Электроэнергия	Т1тек2567
28.07.2020 16:53:04	1450.00	+	Электроэнергия	Оплата картой 2020-07-28 16:53:04
25.08.2020 18:33:31	4000.00	-	Взносы ТССТ	Половина взноса в ТССТ с учетом целевого взноса на водопровод.

Рисунок 7 Журнал движения денежных средств пользователя

Поступление\списание денежных средств

В журнал движения денежных средств СНТ можно внести персональную запись о поступлении или списании денежных средств от пользователей СНТ.

Для того чтобы **внести запись о поступлении денежных средств** нужно:

Нажать кнопку и заполнить поля формы поступления средств.



Главная / Личный кабинет

Поступление денежных средств

СНТ:
-

Участок: - ФИО: -

Цель платежа:
-


Сумма:
-

Комментарий:
-


Добавить поступление

Рисунок 8 Форма документа поступления денежных средств

Заполните следующие поля:

- СНТ – выберите из списка соответствующее название СНТ;
- Участок – выберите в списке номер участка пользователя, в счет которого вносятся денежные средства. После ввода номера участка поле ФИО заполнится автоматически. Сверьте данные;
- ФИО – ФИО пользователя, в счет которого вносятся денежные средства. Выберите ФИО из списка или для более быстрого поиска введите фамилию и система покажет из списка наиболее подходящий вариант;
- Цель платежа – выберите в списке цель платежа: взносы СНТ, Взносы ТССТ или Электроэнергия;
- Сумма – укажите сумму денежных средств, которая вносится.
- Комментарий – укажите соответствующий комментарий, относящийся к поступлению денежных средств.
- После заполнения полей документа формы поступления денежных средств, нажмите кнопку  для сохранения данных в системе.

Для того чтобы **внести запись о списании денежных средств** нужно:

Нажать на кнопку  и заполнить поля формы списания средств:



Главная / Личный кабинет

Списание денежных средств

СНТ:
Карповец

Участок: ФИО:

Цель платежа:

Сумма:

Комментарий:

Добавить списание

Рисунок 9 Форма документа списания денежных средств

Заполните следующие поля:

- СНТ – выберите из списка соответствующее название СНТ;
- Участок – выберите в списке номер участка пользователя, в счет которого делается списание денежных средств. После ввода номера участка поле ФИО заполнится автоматически. Сверьте данные;
- ФИО – ФИО пользователя, в счет которого делается списание денежных средств. Выберите ФИО из списка или для более быстрого поиска введите фамилию и система покажет в списке наиболее подходящий вариант;
- Цель платежа – выберите в списке цель платежа: взносы СНТ, Взносы ТССТ или Электроэнергия;
- Сумма – укажите сумму денежных средств списания;
- Комментарий – укажите соответствующий комментарий, относящийся к списанию денежных средств.
- После заполнения полей документа формы списания денежных средств, нажмите кнопку

Добавить списание

для сохранения данных в системе.

Выгрузка данных в таблицу Excel

Для выгрузки данных таблицы движения денежных средств СНТ в программу Excel нажмите

кнопку

Выгрузка в Excel

Далее откроется программа Excel с загруженной таблицей.

Печать

Для вывода таблицы движения денежных средств СНТ на печать нажмите на кнопку

Печать

Баланс

В разделе Баланс представлена таблица текущего баланса пользователей СНТ. В текущем балансе делаются начисления по взносам ТССТ для пользователей СНТ.



Из данного раздела можно начислить единую сумму взноса для списка пользователей СНТ. После начисления суммы взноса, у пользователей СНТ кнопка **Взносы в ТССТ** станет доступной для проведения оплаты.

Все поступления денежных средств от пользователей СНТ отобразятся в журнале движения денежных средств. Оплаты с карты в журнал заносятся системой автоматически. При оплате взносов наличными деньгами от пользователей СНТ нужно внести вручную через журнал движения денежных средств.


СНТ	уч.	Абонент	Баланс	Членские	Целевые	Эл. отчетн.	Эл. текущ.
Карповец 01		Иванов Иван Иванович	-0.66	0	0	0	-0.66
Карповец 02		Петров Иван Петрович	-123.72	0	0	2809.64	-2933.36

Рисунок 10 Раздел Баланс

Таблица текущего баланса отображает следующая информация:

- СНТ - название СНТ;
- Участок - номер участка пользователя СНТ;
- Абонент - ФИО пользователя СНТ;
- Баланс – сумма баланса пользователя СНТ;
- Членские взносы – сумма членских взносов пользователя СНТ;
- Целевые взносы – сумма целевых взносов пользователя СНТ;
- Электроэнергия отчетный период – это общая сумма за пользование электроэнергией по счетчику за весь период;
- Электроэнергия текущая – это сумма платежа по электроэнергии за текущий период.

Внесение оплаты за пользователя

Для того чтобы внести оплату за пользователя, нажмите на значок  карты рядом ФМО абонента в таблице текущего баланса. Далее откроется страница Баланса пользователя.

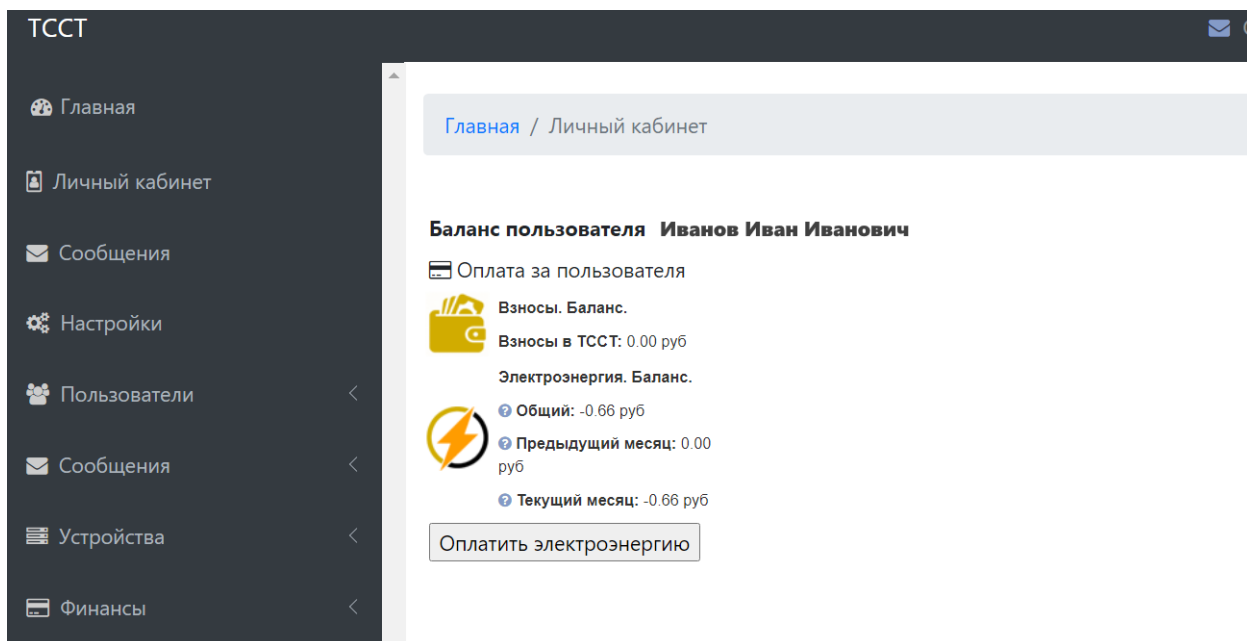


Рисунок 11 Баланс пользователя СНТ

Далее выберите статью платежа (электроэнергия или взносы) и проведите оплату банковской картой.

Взнос в ТССТ

Начисление единой суммы взноса для списка пользователей СНТ. После начисления суммы взноса, кнопка **Взносы в ТССТ** станет доступной для проведения оплаты. у пользователей СНТ.

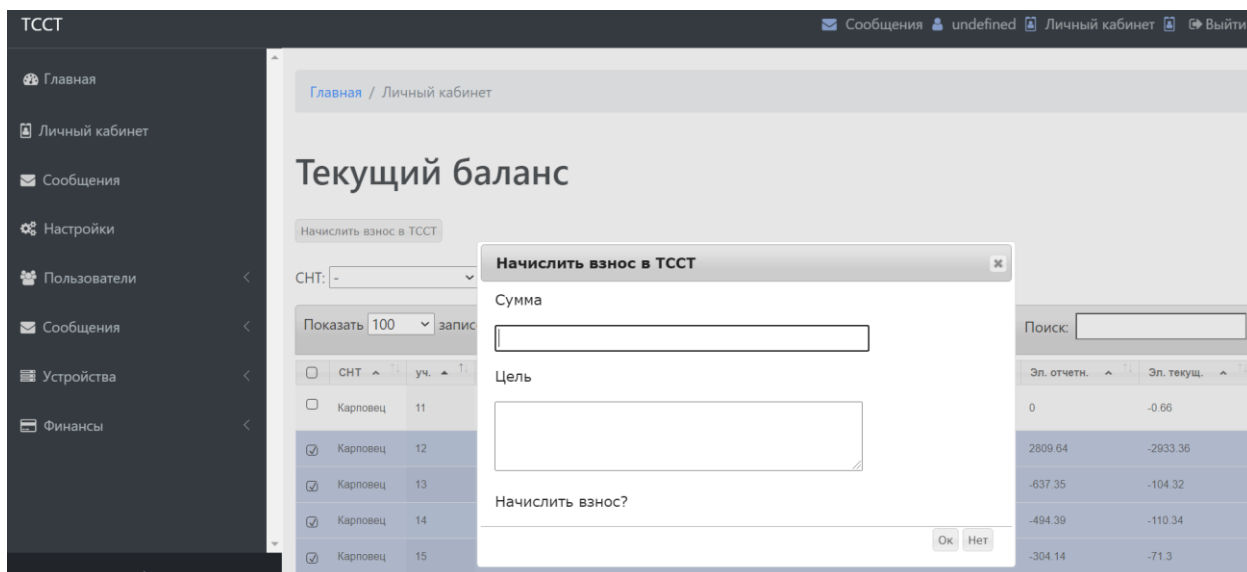


Рисунок 12 Раздел Баланс. Начисление взносов

Для того чтобы сделать взнос в ТССТ нужно:

1. Поставьте знак **v** (галочка) напротив ФИО пользователей, которым нужно начислить сумму взноса;
2. Нажать на кнопку **Начислить взнос в ТССТ**
3. Откроется окно начисления взносов:



Начислить взнос в ТССТ ✕

Сумма

Цель

Начислить взнос?

4. Далее заполните поля формы:
 - Сумма – сумма взноса, которая начислится списку пользователей СНТ.
 - Цель – причина платежа.
5. Для начисления взноса, нажмите кнопку **Ок**.